


4.8-6.5G 29dBi MIMO Dish Antenna


Model	TDD-4865-29HV
频率范围 Frequency Range	4800-6500 MHz
天线增益 Gain (dBi)	30dBi
水平面波束宽度 HPBW _H (Deg.)	6.5±2°
垂直面波束宽度 HPBW _V (Deg.)	6.5±2°
极化方式 (Polarization)	±45°
前后比(F/B Ratio)	≥30db
电压驻波比 (VSWR)	≤1.8
隔离度 (Isolation)	/
输入阻抗 (Impedance)	50Ω
接口形式 (Connection Type)	SMA*2
最大功率(Max. Power)	50W
雷电保护 (Lightning Protection)	Dc Ground
外形尺寸 (Dimensions)	Φ420*420*120mm
重量 Weight (Kg)	≈3.4kg
工作温度 Temperature Range (°C)	-35~+50
工作风速 Rated Wind Speed (km/h)	126/ms
安装方式 Mounting Type	Pole Mount
抱杆直径(Suitable pole diameter)	Φ30-80mm



Radiation Pattern

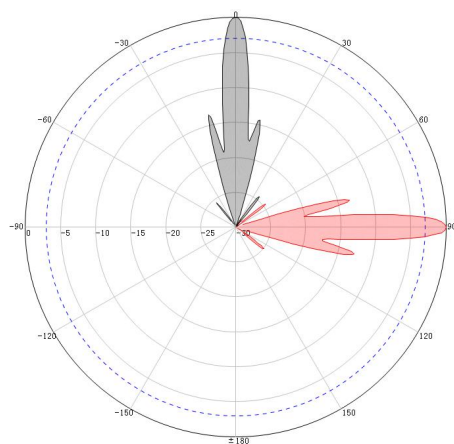

+45°

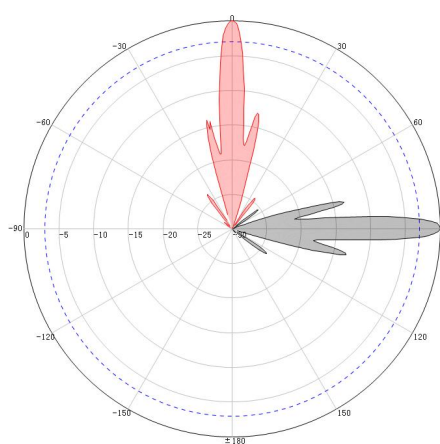

-45°